


Forbilder von Lösungen und Allgemeine Empfehlungen

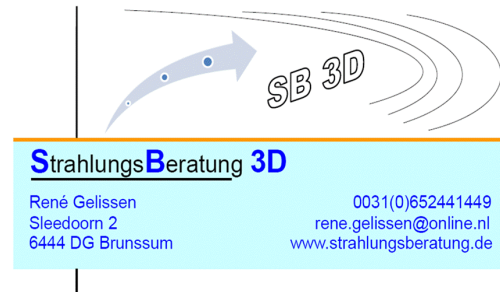

StrahlungsBeratung 3D

René Gelissen
Sleedoom 2
6444 DG Brunssum

0031(0)652441449
rene.gelissen@online.nl
www.strahlungsberatung.de

Forbilder und Lösungen:

Mobiltelefon Strahlungen können verringert werden durch einen Mobiltelefon Handy ChiChip®. Der Handy ChiChip® (in etwa.20 x15 mm) kann zum Beispiel an der Innenseite des Telefons gegen die Batterieverdeckung geklebt werden. Der SAR wert der Strahlung wird hierdurch stark geschwächt. Der Wirkungsbereich des Handy ChiChip® hat einen Bereich von 10 Meter



Es gibt auch einen ChiChip® HF

Die HF (für Hochfrequenz Strahlungen) Karte hilft gegen dem verringern der Strahlungseinflüssen des WLAN, DECT Telefon, UTMS, BlueTooth, PC, Fernseher und Mobiltelefonstrahlungen Apparate. Al diese Geräte haben Einflüsse auf unseren Körper. Der ChiChip® HF (circa.78 x47 mm) ist etwas kleiner als eine Visitenkarte. Der ChiChip® HF kann Standart in der Börse mitgenommen werden oder zum Beispiel unter dem Router des WLAN gelegt werden. Der Wirkungsbereich des ChiChip® HF hat einen Bereich von 25 Metern



Es gibt auch einen ChiChip® NF

Die NF (für Niederfrequenz Strahlungen) Karte hilft gegen dem verringern der Strahlungseinflüssen von zum Beispiel Bildschirme und andere Magnetische Felder verursacht durch Elektrizität. Die ChiChip® NF Kart eist zu gebrauchen gegen Niedrigfrequenz Einwirkungen von fasst alle Haushaltsgeräte, Hobbygeräte und Elektronischen Geräte angetrieben mit 220V. Der ChiChip® NF (circa.78 x47 mm) ist etwas kleiner als eine Visitenkarte. Der ChiChip® NF kann auch Standart in der Börse mitgenommen werden oder kann Zentral im der Wohnung befestigt werden. Zum Beispiel hinter einem Gemälde. Der Wirkungsbereich des ChiChip® NF hat einen Bereich von 25 Metern



Einige Allgemeine Empfehlungen:

Die Empfehlungen sind u.a. Zustande gekommen durch positive Rückmeldungen von Untersuchungen in und um Wohnungen bei Kundin und Körperbody Check Resultaten.

Empfehlungen haben oft Beziehung zu dem ausweichen der Erdstrahlen, Wasserader und Elektrosmog. An vielen Strahlungsbelastungen ist was zu tun um die Negative folgen nicht zu empfinden. Viele Möglichkeiten werden besprochen beim Endgespräch am ende der Messungen.

Vorbilder:



- Beim gebrauch von Mobiltelefone ist für Baubiologen ein SAR (*Specific absorption rate*) unter 0,5 Akzeptabel. Auf der Web-Site <http://www.handywerte.de/index.php> können Sie selber nachschauen was der SAR wert Ihres Telefons ist. Sie können auf dieser Web-Site wo mehr als 1750 Mobiltelefone aufgelistet werden, selber nachsehen durch zu schauen bei der Option

Ausführliche Suche was der SAR wert ist von einem Telefon.

- *DECT Telefone* (, das meist gebrauchte schnurlose Haustelefon). DECT Telefone sind enorme Strahlungsbrunnen die andauernd 24 stunden pro tag, 7 tage der Woche, uns mit Strahlungen in und rundum unser Haus belasten. Ein DECT Telefon der 2ten Generation gibt andeutend weniger Strahlung. Auf der Web-Site <http://www.schnurlostelefon.de/strahlungsarme-dect-telefone/> stehen verschiedene DECT Telefone die bis zu 90% Strahlungsarm sind im anbetracht der 1ten Generation DECT Telefone. Ein Ankaufen eines *LOW RADIATION DECT Telefon* bedeutet direkt eine große Strahlungsverringerung in und rundum den Anwendungsplatz.
- *Ein Wireless LAN (WLAN) und eine DECT Telefon-Anschluss* können mit Hilfe von einen einfachen Zeitschalter die Nachtruhe verbessern. Schädliche kontinuierliche (Puls) Strahlungen sind dann in der Nacht wenn sie Schlafen nicht Anwesend Weil die verursachende Apparate abgeschaltet sind.
- *Elektrosmog ist* in viel fällen zu minimieren durch einen richtigen Fase-Anschluss der Elektrischen Apparate. Sehe unterstehendes Vorbild mit Zeichnungen.

Zeichnung 1:

Der Strom geht durch die Steckdose von + Pol zum elektrischen Apparat. Ab dem elektrischen Apparat geht der Strom ungehindert durch bis zum Stromunterbrecherschalter. Der Stromunterbrecher steht auf „aus“. Der Strom geht nicht bis zur minus Pole der Steckdose. Der elektrische Apparat kann jetzt nicht Funktionieren weil der Stromkreis nicht geschlossen ist (Pole zur Pole). Es steht jetzt Spannung auf dem elektrischen Apparat. Das heißt auch das jetzt ein elektrisches Feld im Apparat anwesend ist. Ein Elektrisches Feld bedeutet Elektrosmog. Dieser Elektrosmog ohne dass dem Apparat genützt wird kann durch einen einfachen ELEKTROSMOG NIEDERFREQUENZ SCAN mit dem Spectran 5035 NF entdeckt werden.

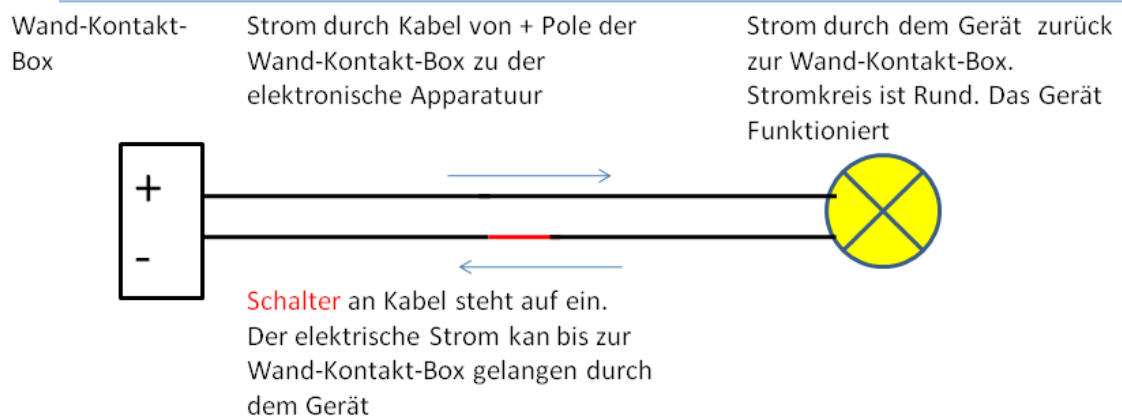
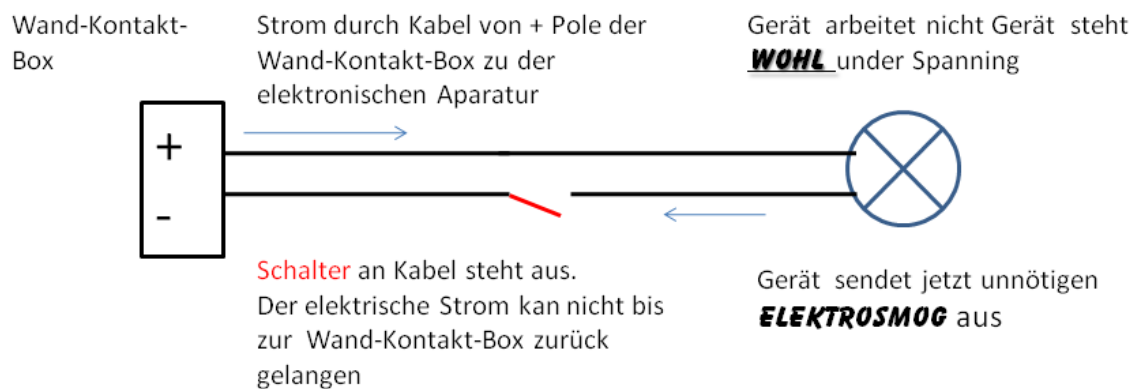


Text: Der Strom geht durch die Steckdose von + Pol zum – Pol rund so dass der Stromkreis geschlossen ist. Das elektrische Apparat ist jetzt ann.

Zeichnung 2: (Kontaktstecker gedreht)

Der Strom geht durch die Steckdose von + Pol zum Stromunterbrecherschalter. Der Stromunterbrecherschalter steht auf „aus“. Der Strom kann jetzt nicht bis zum elektrischen Apparat gelangen. Der elektrische Apparat kann nicht arbeiten weil der Stromkreis nicht geschlossen ist von Pole zu Pole der Steckdose. Es steht jetzt keine Spannung auf dem elektrischen Apparat, es ist also kein elektrisches Feld im Apparat. Unnötiger *ELEKTROSMOG* wird vorgebeugt. Mit Hilfe eines kleinen Aufklebers auf dem Kontaktstecker kann man sehen lassen zum

Beispiel jetzt (nach der Messung) wie der Kontaktstecker in die Kontaktdose gesteckt werden sollten als vorbeugende Elektromog Maßnahmen.

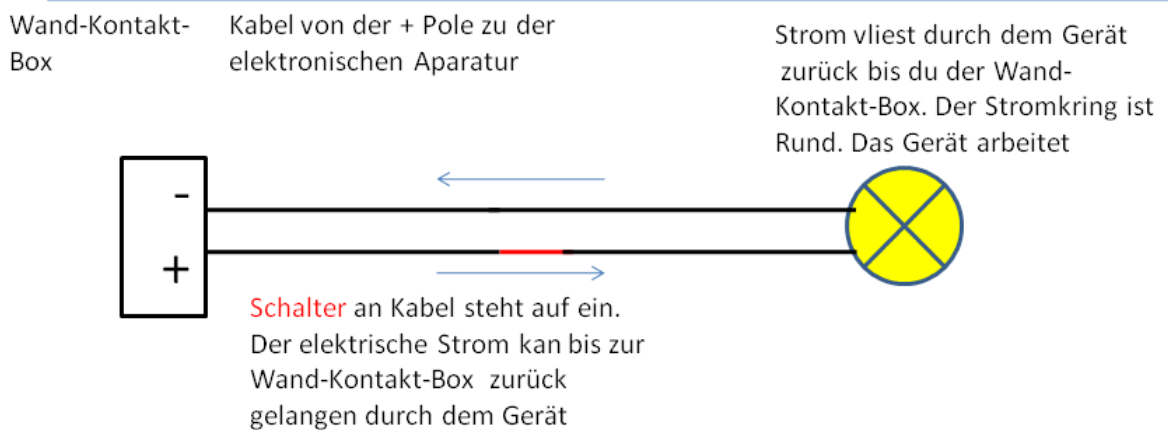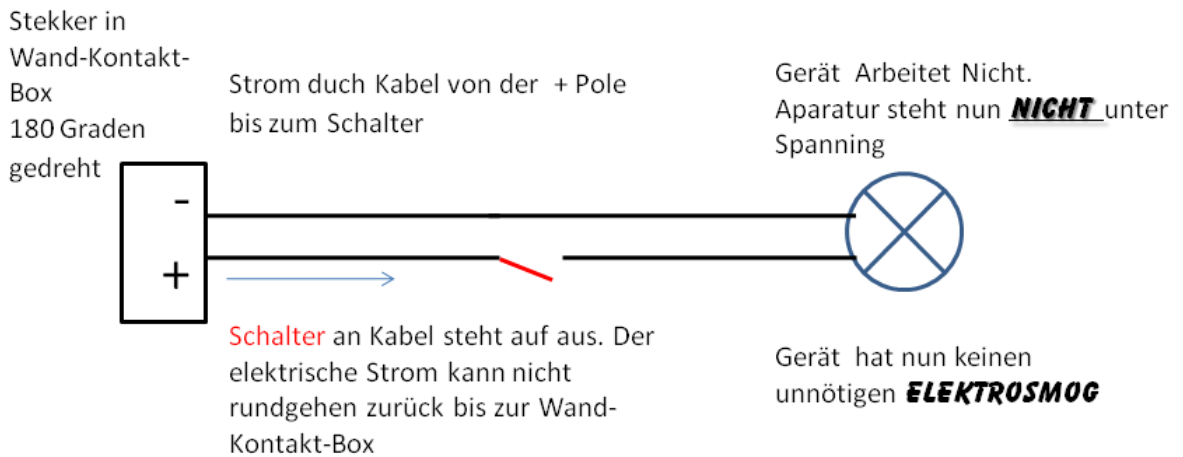

Unnötiger Elektromog kann mit einem ELEKTROSMOG NIEDERFREQUENZ SCAN mit dem Spectran 5035 NF entdeckt und behoben werden.

Zurück zu www.strahlungsberatung.de durch diesen Link



Pflegen sie sich selbst. Geben sie sich selber Lebensqualität.